


A large, abstract graphic consisting of several overlapping, flowing blue lines that create a sense of movement and depth, resembling waves or liquid. The lines are in various shades of blue, from light to dark, and are set against a white background.

Shaping The Ice





We are Brema



**Hacer hielo es lo nuestro.
Ejecutarlo con atención y pasión es nuestra misión.**

Precisión y puntualidad es nuestra forma como operamos.

Ética en comercio, transparencia en administrar la compañía y respeto con las instituciones en cada país del mundo resumen los principios de nuestros estilo de negocio.

Estamos certificados con UNI EN ISO 9001:2008 con el propósito de garantizar la calidad de nuestros procesos de negocios.

**Making ice is our business
Doing it with passion and care is our mission**

Precision and punctuality are our way of being.

Ethics in trading, transparency in managing the Company and respect for the institutions of every Country in the world summarise the principles which underpin our business.


We are certified UNI EN ISO 9001:2008 to guarantee the quality of our business processes.

Company Certifications



Designing the water

Imparare dal mondo
Aprenda del mundo

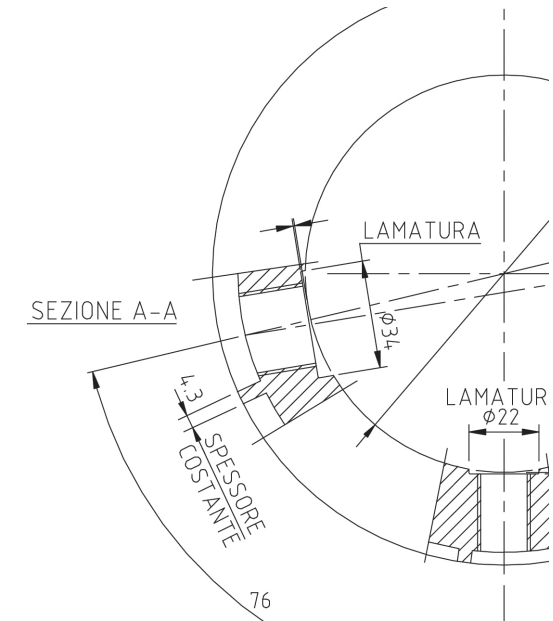


Desde 1985 hemos considerado hielo la evolución de agua, diseñándole en diversas formas para satisfacer cada necesidad.

Los requerimientos y características de cada mercado en las cuales desarrollamos nuestro rango de productos.

Since 1985 we have considered ice as an evolution of water, designing it into forms suitable to meet every need.

The requirements and features of each market are the principles on which we have developed our range of products.

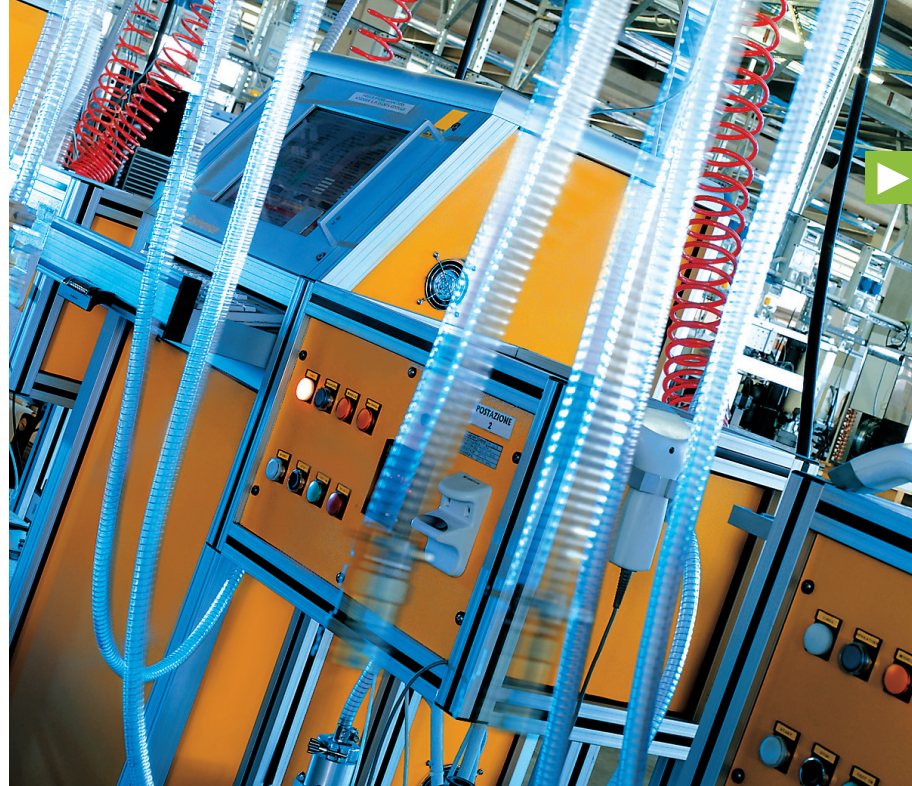

► Be Certified

Hielo que te ofrece confianza

Además del sello CE, nuestro rango completo de productos han sido aprobados por TÜV Rheinland, el cual permite a nuestros equipos ser reconocidos por agencias internacionales de certificación.

También, hemos obtenido certificaciones NSF, listado con el sello ETL, sello de sanitización ETL, KC, UKR, S-Mark, WRAS y RCM.


Todos nuestros productos estan certificados en clase tropical +43°C.

Ice that gives you confidence

In addition to the CE mark, the full range of our products is certified by TÜV Rheinland allowing our machines to be recognised by international certification bodies.

In addition, our products also carry NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS and RCM certifications.

All our products are tropical class certified (+43°C).

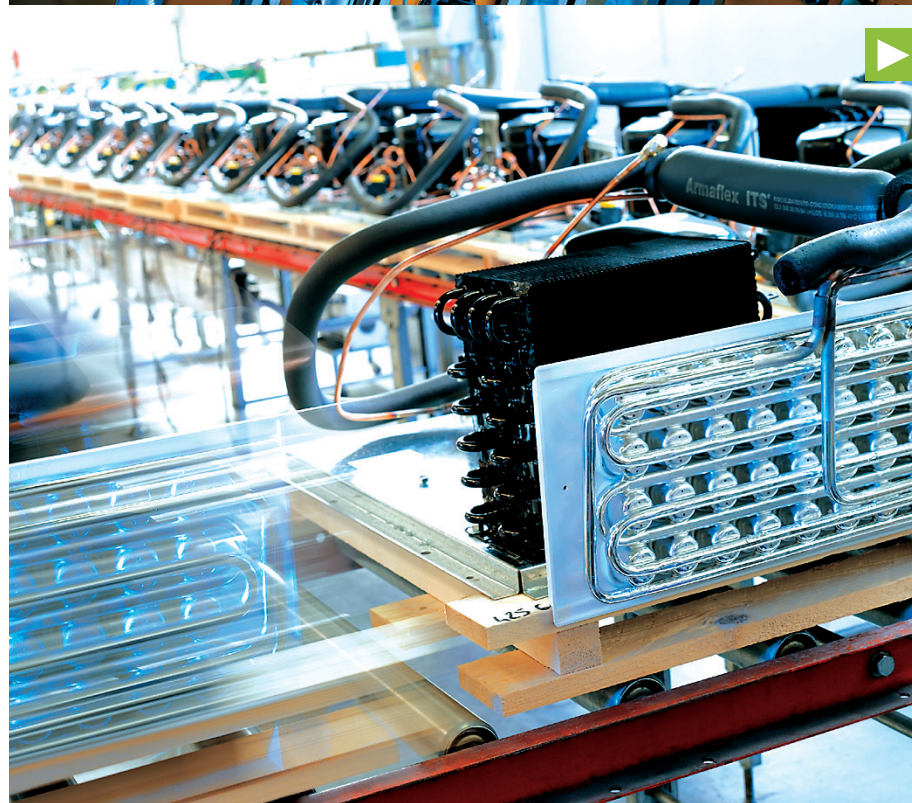

► Be Eco-active

Respetamos el medio ambiente y todos aquellos que también lo hagan


Queremos que con nuestras acciones se genere un futuro respetando el medio. Nuestras máquinas están “diseñadas respetando el medio ambiente”. La ultima evidencia es nuestro estudio de nuevos refrigerantes.

Desde 2003 hemos implementado un código ético corporativo que garantice un comportamiento ECO y respetuoso a otros.

We respect the environment and those who live in it

We want to contribute with our choices to a more eco-sustainable future. Our machines are “designed for the environment”. The latest proof is our work with new refrigeration gases.

Since 2003 we follow a corporate Code of Ethics to ensure an Ecologically conscious behaviour and respect towards others.

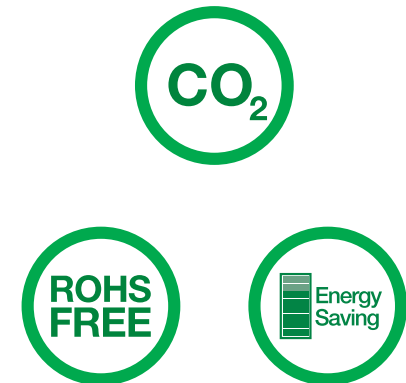


Focus on the Quality

Una filosofía de producción de 30 años.

A production philosophy for over 30 years

Cada máquina Brema tiene su historia individual. Durante el proceso de fabricación revisamos y registramos los procesos a las cuales las maquinas son sometidas. Los resultados son recolectados y registrados en un solo documento para garantizar un rastreo completo de cada componente instalado como también pruebas realizadas. Después de una precisa revisión final, todas las maquinas salen de las fábricas de Brema con su propio pasaporte que permite darle seguimiento en cualquier parte del mundo.

Every Brema machine has its own history. During the production stage we check and record the processes the machines are subjected to. The results are collected and entered into a single document, to guarantee complete traceability of all installed components and tests performed. After an accurate functional check, all machines leave the Brema factories with their own passport that allows us to follow them all over the world.

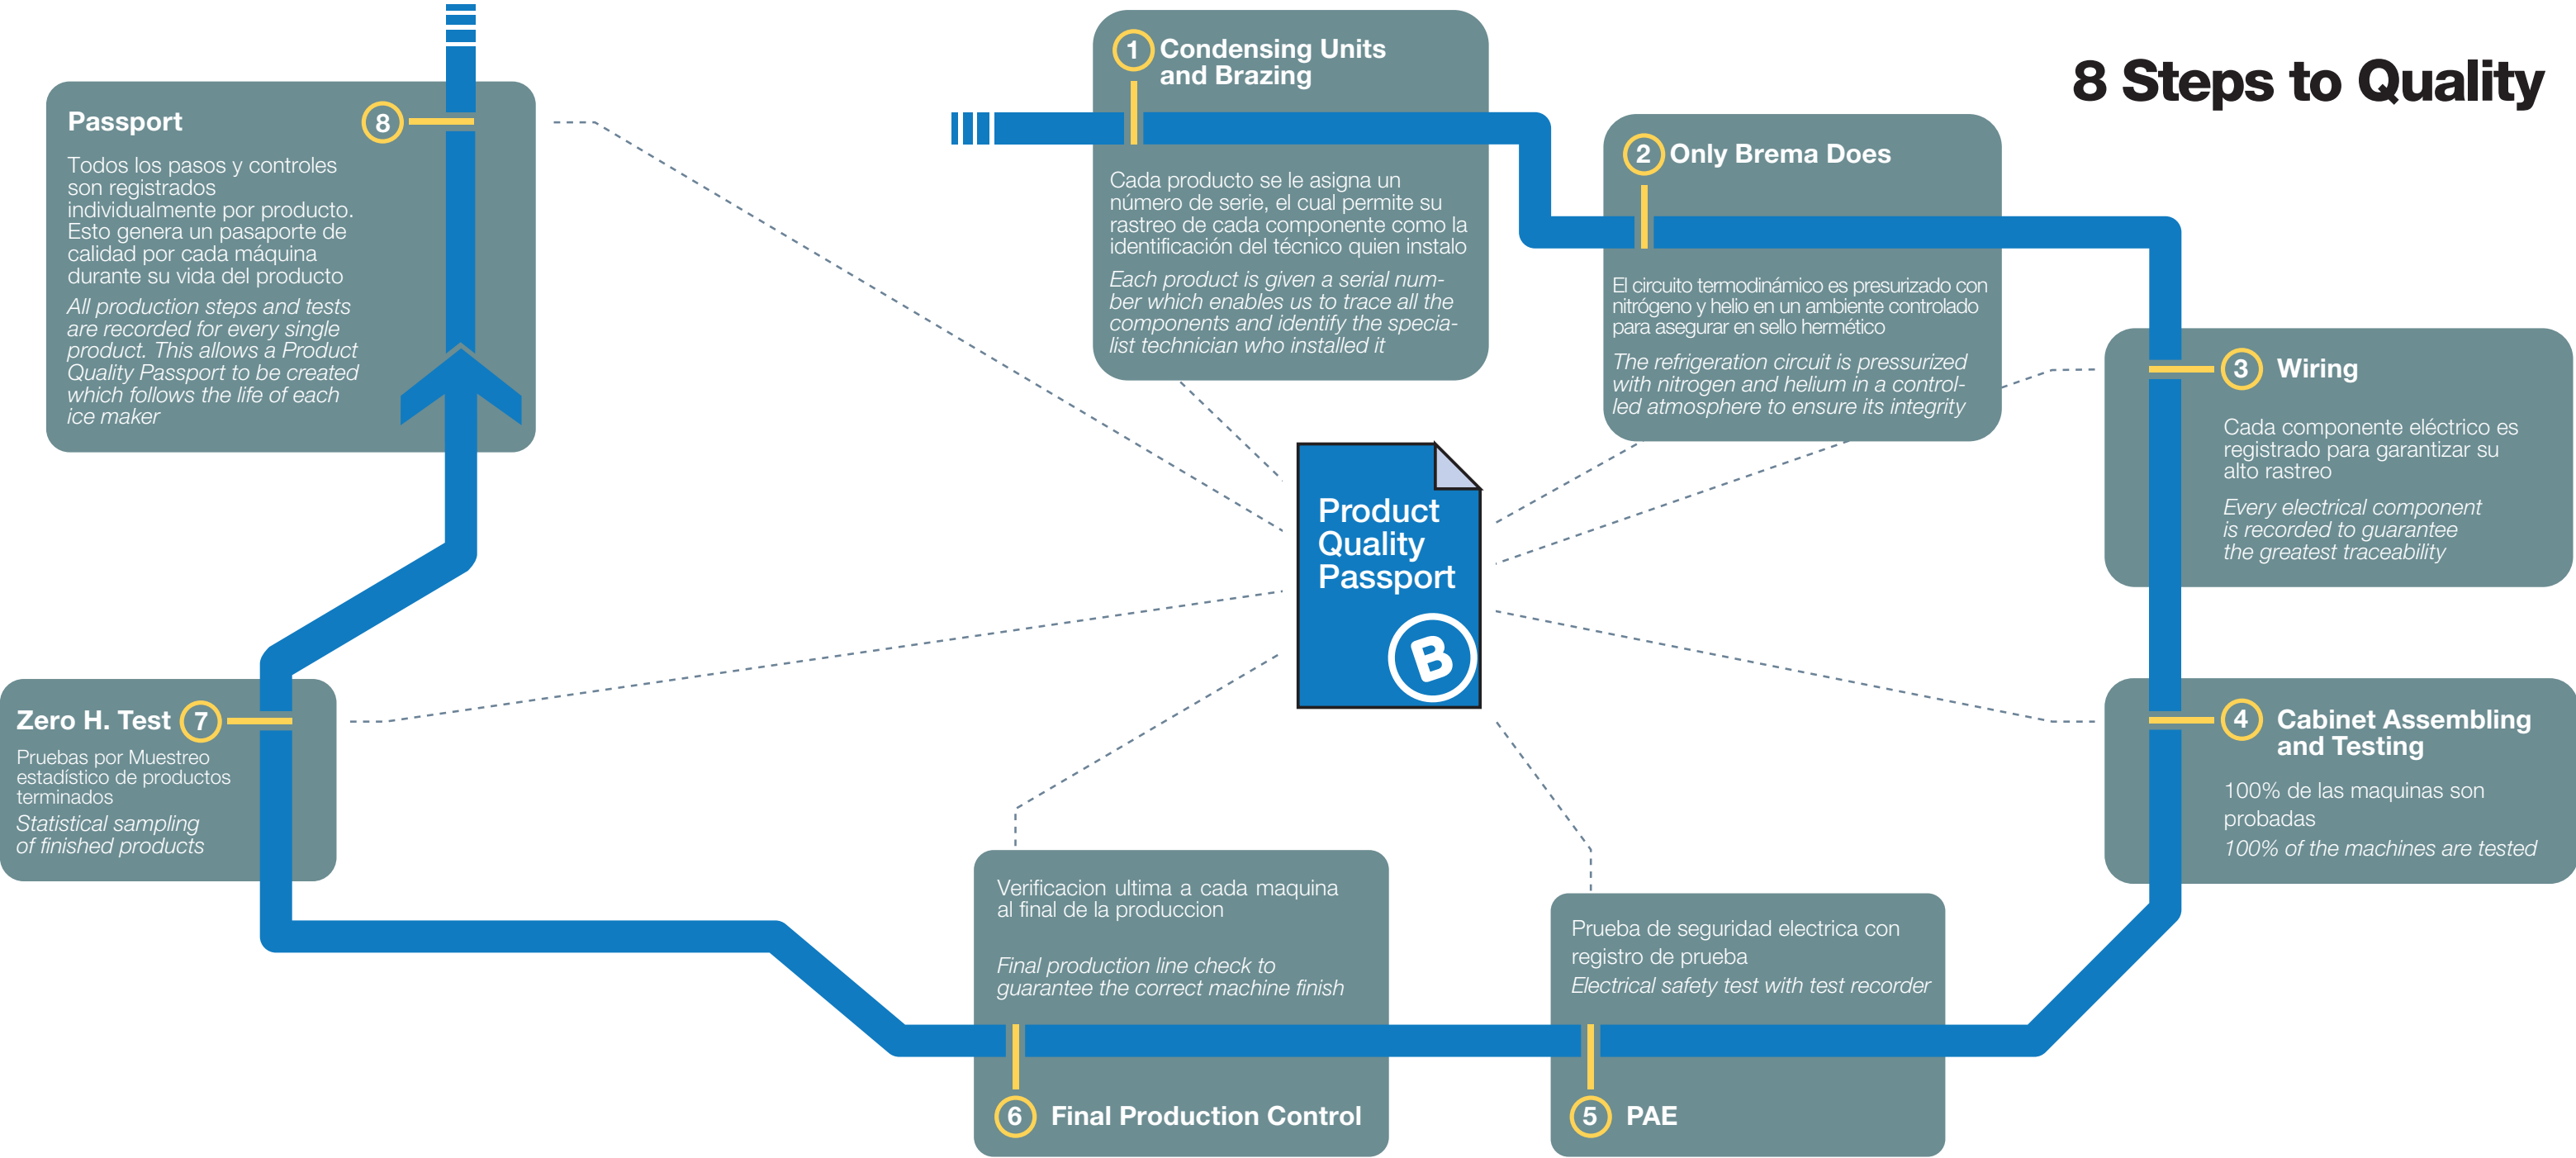

Ice for every needs

Qué tipo de hielo es Ud.?
Which ice are you?

Cada Mercado tiene sus requisitos.

Al estudiar las propiedades del hielo, hemos desarrollado diferentes formas para satisfacer las demandas y necesidades de cada sector.


Nuestras maquinas son usadas en aplicaciones de gastronomía, retail, transporte, industrial y construcción.

Every market has its requirements.


By studying the ice properties we've developed different forms to satisfy the demands and needs of each sector.

Our machines are used in the Ho.Re.Ca , retail, transport, food preservation, fish, bakery, dairy, chemical, pharmaceutical, medical, sports, wellness, industrial and construction sectors.


▶ Ice Cube

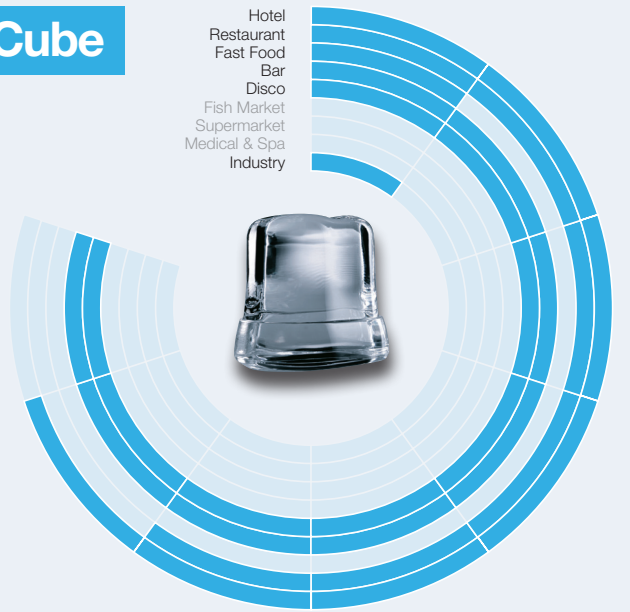


▶ Fast Ice

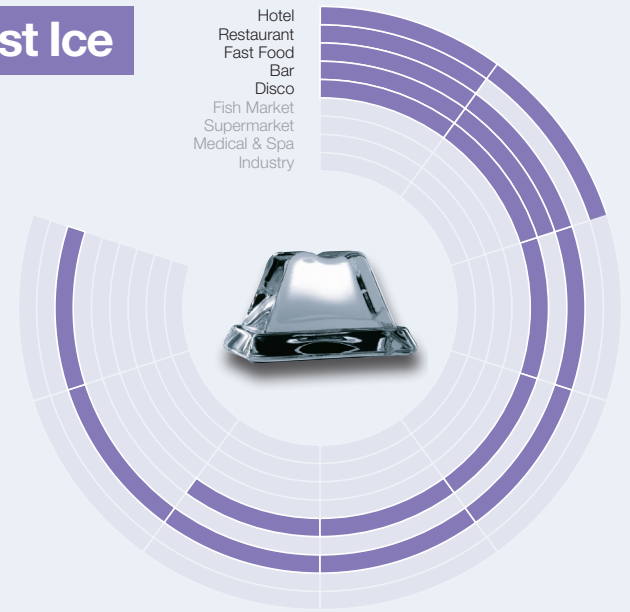


▶ Ice Finger

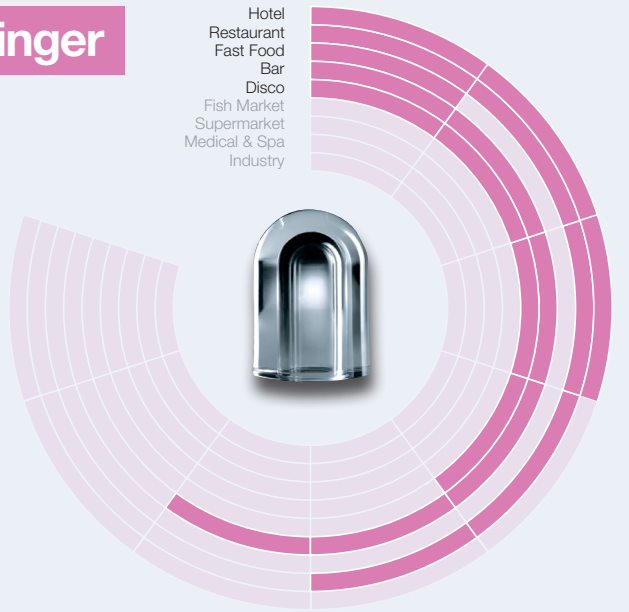


▶ Ice Pebbles

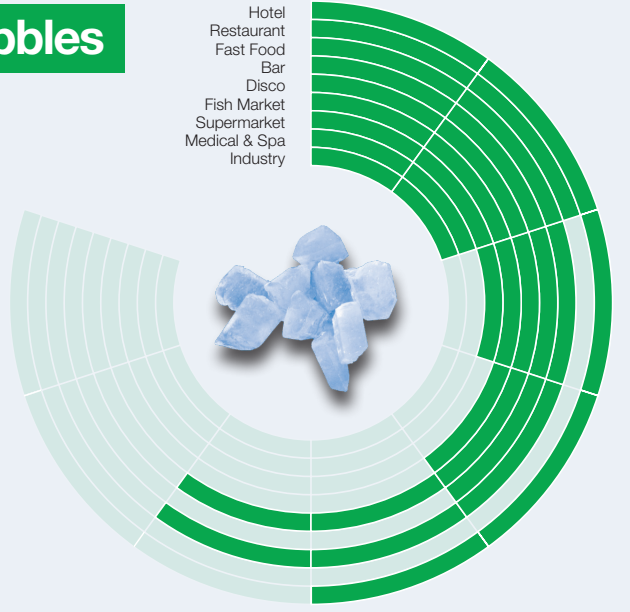

▶ Ice Flakes

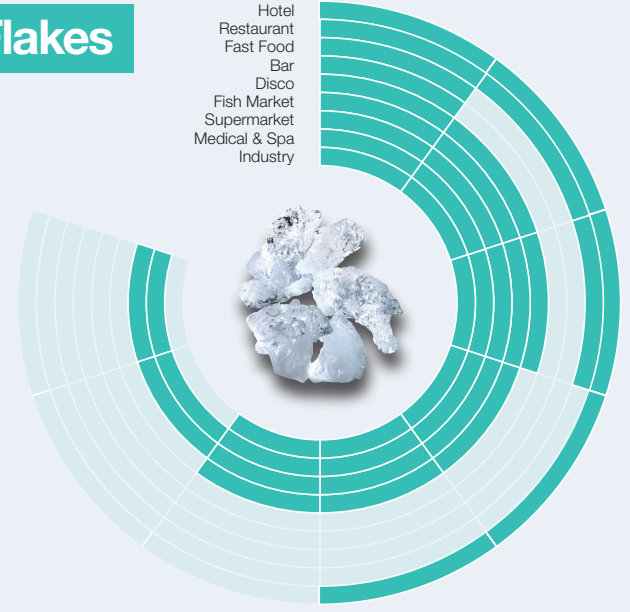


▶ Ice Scales

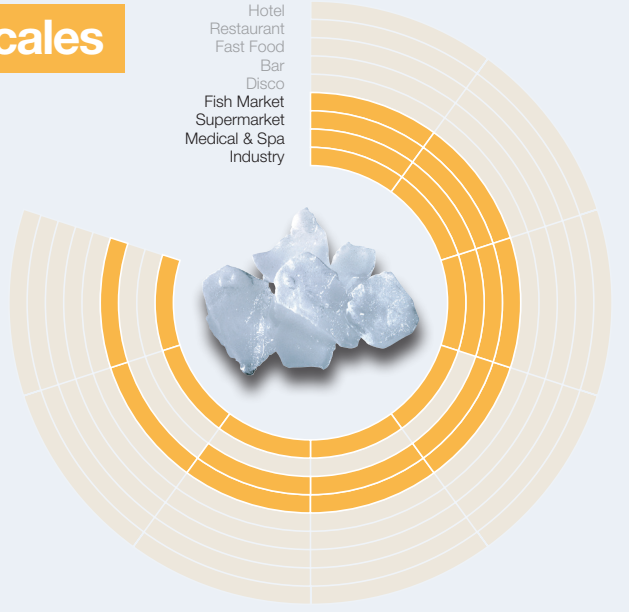

Ice Cube

Hielo individual,
compacto y cristalino.

*Single cube, compact
and crystalline*



Es preferido por su apariencia elegante y alto rendimiento.

Su forma de cono con unos laterales curvados lo hacen adaptables a todo tipo de vasos.

Ofrecemos un rango amplio de modelos, desde los más pequeños con sistemas auto-contenidas hasta modelos modulares de alta producción diaria.

Cubo de hielo pueden ser ofrecidas en diferentes tamaños y pesos: 13, 18, 33, 42 y 63 gramos. Elección de Mercado!

Is appreciated for the elegant look and for its high performance.


The truncated cone shape with slightly crushed sides make them suitable for all types of glasses.

We offer a wide range of machines, from the smallest self-contained units to modular units for large daily productions.

Ice Cube can be ordered in different sizes and weights: 13, 18, 33, 42 and 60 grams.

Market choice!

Ice Cube
fields of use

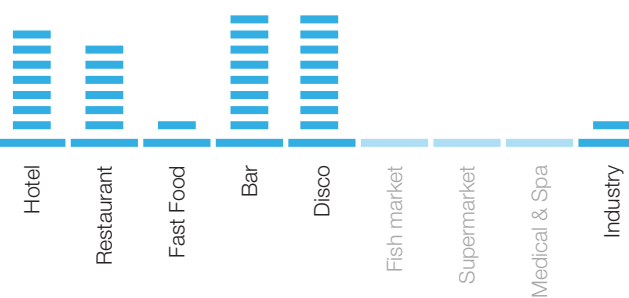

Mirko

Bartender needs ice



Sprayer System Technology



Cubriendo con agua un evaporador horizontal, solo las puras moléculas se dirigen al evaporador, mientras que el agua residual cargada con minerales es eliminada al final de cada ciclo de producción de hielo.

The purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle.

The result is a pure and crystalline cube.

- 20 modelos que oscilan entre 21 kg hasta 300 kg./24 horas (rango de 20 modelos).
20 models range from 22 kg to 300 kg/24 hrs
- Tropicalizado +43° C
Tropical class +43° C
- AISI 304 SS acabado Scotch-Brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Operación electromecánica
Electromechanical operation

Fast Ice


El cubo vertical e individual
The single vertical cube



Hielos ligeros y frescos en forma de pirámide cuyas caras permiten la transmisión de temperaturas bajas a las bebidas.

Fresh, light cubes with a truncated pyramid shape and many facets that help cold to the drink.

Fast Ice
fields of use

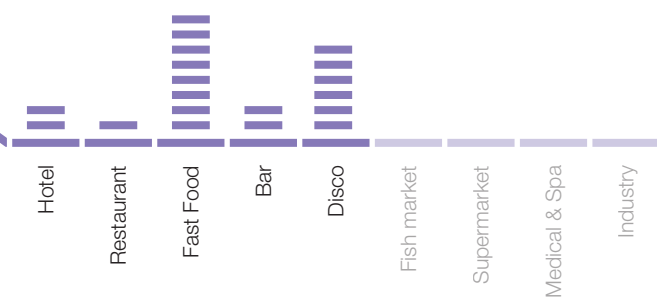

Matias

Waiter needs ice



Fast Ice Technology



Este tipo de hielo es formado en un evaporador vertical, similar a un molde de chocolate, lo cual garantiza altas producciones en cortos tiempos. Los cubos caen individualmente en un depósito de almacenaje perfectamente separados y con los tamaños perfectos, garantizando una dosis correcta.

This ice is formed on a vertical evaporator, similar to a mould for chocolates, which guarantees large production quantities in a short time. The cubes fall individually into the collection bin, perfectly separated and with the consistent size, ensuring good dosage.

- 5 modelos que oscilan entre 105 kg to 770 kg/24 hrs
5 models range from 105 kg to 770 kg/24 hrs
- Tropicalizado +43° C
Tropical class +43° C
- AISI 304 SS acabado Scotch-Brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Hielo individual, compacto y cristalino
Compact and crystal cube


Ice Finger

Un toque de frescura.
A touch of freshness



Este cubo con su original forma, enfría bebidas rápidamente por su alta superficie de contacto. Particularmente apto para casos de dureza de agua debido a su sistema de inmersión de producción de hielo.

This cube, with the original thimble shape, cools drinks quickly because of its large surface area. Due to the immersion production system, this ice is particularly suitable in case of hard water.

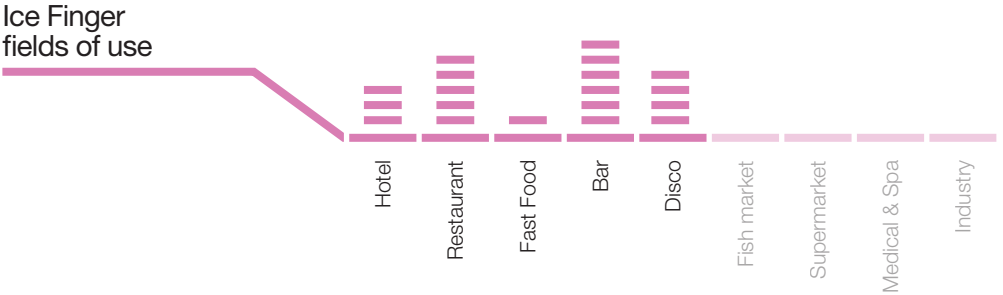

Daniel
Waiter needs ice

► Paddle System Technology



El hielo en forma de dedo es formado mediante inmersión en compartimientos sub-enfriados ubicados en una bandeja de agua. Resultado: Hielo Cristalino

The Ice Finger is formed by immersing sub-cooled metal stalks into a tray of water. The result: a crystal cube

- 5 modelos que oscilan entre 25 kg to 75 kg/24 hrs.
5 models range from 25 kg to 75 kg/24 hrs
- Tropicalizado +43° C
Tropical class +43° C
- AISI 304 SS acabado Scotch-Brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Apto para aguas de alto contenido mineral
Suitable for use with hard water

Ice Pebbles




El multi uso “micro-hielo”

The multiuse “micro-cube”

Este es nuestro hielo ecléctico y sin duda la Estrella de nuestros productos. Un micro-hielo es el punto medio entre hielo rápido y el tipo clásico granular. Muy versátil y apto para varios usos. Debido a su forma y especificaciones de enfriamiento, es ideal para cócteles y presentaciones de bufets y mariscos.

*This is the eclectic ice of the future and undisputed star of our products.
A micro-cube is the meeting point between fast-ice and the classic flake ice – particularly versatile and suitable for many uses.
Due to its shape and fast cooling ability, it is ideal for cocktails as well as seafood and buffet presentation.*

Ice Pebbles
fields of use

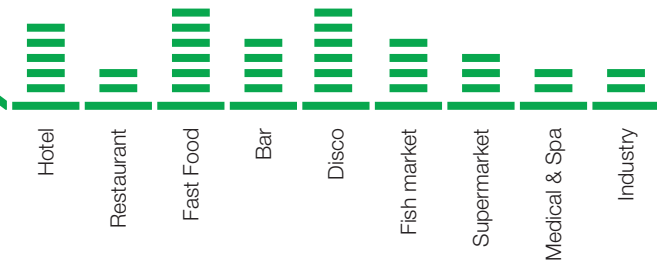

Kate

Bartender needs ice

▶ Pebble System Technology



La acción combinada de un serpentín y un sinfín permiten una producción continua en ciclo estable. La confiabilidad de los componentes garantiza bajos costos operativos y altas producciones de hielo.

The combined action of an auger and an extruder allows continuous production in a stable cycle. The reliability of the components ensures low operating costs and high efficiency ice production.

- 7 modelos que oscilan entre 55 kg to 440 kg/24 hrs
7 models range from 55 kg to 440 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Guijarros compactos, seco al 91%
Compact pebbles, 91% dry
- 1 l de agua = 1 kg de hielo
(Equipos enfriados por aire)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Flakes


Hielo flexible y decorativo
Flexible and decorative ice



Hielo Escama es el protagonista más importante en exhibición. La característica más importante es la temperatura justo debajo de 0°C y su fácil manejo, lo que permite exhibiciones creativas. Es usado en retail. Foodservice, aplicaciones médicas, atletismo y sector de pescadería.

Flakes are the real protagonist in the presentation. The main features are its temperature just below 0°C and its malleability, which allows for creativity in display design. It is used in the retail, Ho. Re.Ca., wellness, sports, medical and fish sectors.

Ice Flakes
fields of use

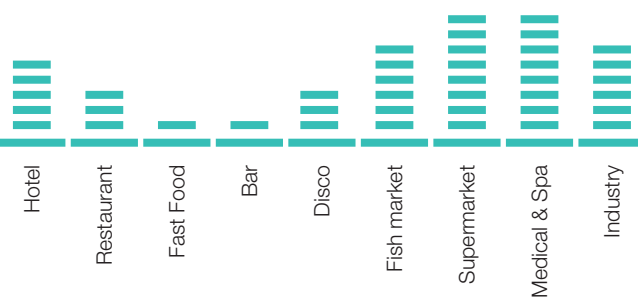

Yu Bao

Fishmonger needs ice

Granular System Technology



La combinación de un sinfín y un quebrador de hielo generan granos de forma irregular. La simplicidad de este proceso de producción significa costos operativos bajos.

The combination of an auger and an ice-breaker generates grains with irregular shape. The simplicity of the production process allows low operating costs.

- 13 modelos que oscilan entre 60 kg to 1,000 kg/24 hrs
13 models range from 60 kg to 1,000 kg/24 hrs
- Tropicalizado +43° C
Tropical class +43° C
- AISI 304 SS acabado Scotch-Brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponible con CO₂
CO₂ application
- 1l de agua = 1kg de hielo
(Equipos enfriados por aire)
1l water = 1kg ice (only air cooled)

Ice Scales




Escamas subenfriadas para prevencion a largo plazo

Sub-cooled flakes for long term conservation

Con un poder de enfriamiento de temperaturas que varían de -5°C to -10°C y con grosores de 1.5 mm a 3 mm. Este hielo particularmente frio diseñado para aplicaciones como pescadería, industria química, construcción, industria de lácteos y plantas de procesamiento de carnes.

Defined by high cooling power, their temperatures change from -5°C to -10°C and thickness from 1.5 mm to 3 mm. It is a particularly cold ice developed for specific applications like the fishing, chemical, construction, dairy, and meat processing industries.

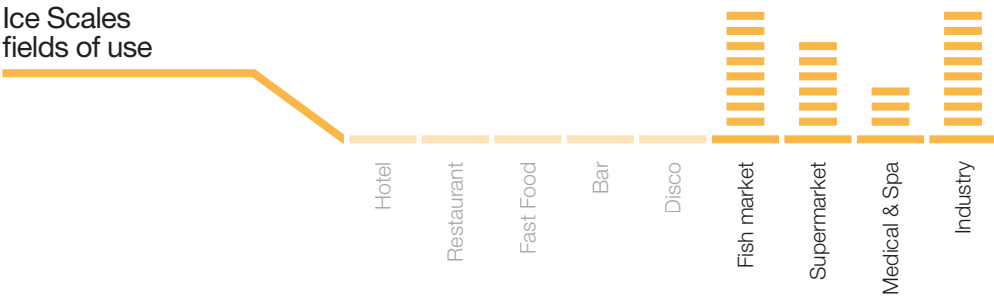

Gael
Fisherman needs ice

Fixed Vertical Evaporator System



Nuestro Sistema es fabricado con un material de alta calidad. Un evaporador fijo garantiza compactación y selle del sistema, produciendo un hielo seco en forma de escama súper frio a medida que la cuchilla rota.

Our system is produced with very high quality materials, a fixed evaporator guarantees the integrity of the circuit, and produces super-cooled and dry ice flakes through a rotating blade.

- 14 modelos quye oscilan entre 250 kg to 5,000 kg/24 hrs
14 models range from 250 kg to 2,300 kg/24 hrs
- Tropicalizado +43° C
Tropical class +43° C
- AISI 304 SS acabado Scotch-Brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponible con CO₂
CO₂ application
- 1l de agua = 1kg de hielo
(Equipos enfriados por aire) 1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Cube



► CB Series



► C Series



► Special Series



CB 184	Producción en 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 4 kg - 9 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo D-13g Kind of cube Consumo eléctrico** 320 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 355 x 404 x 590 mm Sizes (WxDxH) 14 x 15 14/16 x 23 4/16 " Peso neto 27,5 kg - 61 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	--

CB 246	Producción en 24h* 26 kg - 57 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 6 kg - 13 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 350 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 390 x 460 x 610 mm Sizes (WxDxH) 15 6/16 x 18 2/16 x 24 " Peso neto 35 kg - 77 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

CB 249	Producción en 24h* 29 kg - 64 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 9 kg - 20 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 370 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 390 x 460 x 690 mm Sizes (WxDxH) 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 " Peso neto 37 kg - 82 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	--

CB 316	Producción en 24h* 35 kg - 77 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 370 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 500 x 580 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 " Peso neto 48 kg - 106 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

CB 416	Producción en 24h* 44 kg - 97 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 450 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 500 x 580 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 " Peso neto 52 kg - 115 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

CB 425	Producción en 24h* 47 kg - 104 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 25 kg - 55 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 500 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 500 x 580 x 800 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16 " Peso neto 56 kg - 123 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	--

CB 640	Producción en 24h* 67 kg - 148 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 40 kg - 88 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 600 x 920 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 " Peso neto 77 kg - 170 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

CB 674	Producción en 24h* 67 kg - 148 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 40 kg - 88 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 600 x 851,5 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 33 8/16 " Peso neto 72 kg - 159 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

CB 840	Producción en 24h* 85 kg - 187 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 40 kg - 88 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 800 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 600 x 920 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 " Peso neto 86 kg - 190 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

CB 955	Producción en 24h* 95 kg - 209 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 55 kg - 121 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g Consumo eléctrico** 850 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 600 x 1020 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16 " Peso neto 89 kg - 196 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

CB 1265	Producción en 24h* 130 kg - 287 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 65 kg - 143 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g, B-60g Consumo eléctrico** 1050 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) ** 840 x 740 x 1075 mm Sizes (WxDxH) 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " Peso neto 113 kg - 249 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse
----------------	---

CB 1565	Producción en 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 65 kg - 143 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g, B-60g Consumo eléctrico** 1400 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 840 x 740 x 1075 mm Sizes (WxDxH) 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " Peso neto 118 kg - 260 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse
----------------	--

C 150	Producción en 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Capacidad de Almacen A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g, B-60g Consumo eléctrico** 1400 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm Sizes (WxDxH) 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16 " Peso neto 118 kg - 260 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 200 Usable bin Bin 350
--------------	--

C 300	Producción en 24h* 300 kg - 661 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g, B-60g Consumo eléctrico** 2600 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 1250 x 580 x 848 mm Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 22 13/16 x 33 6/16 " Peso neto 152 kg - 335 lbs Net weight Fusible 32 A Fuse Depósitos disponibles Bin 350 Usable bin
--------------	---

C 300 Split	Produzione 24h* 300 kg - 661 lbs Production 24h Tipo de cubo A-18g, C-33g, D-13g, Kind of cube E-42g, B-60g Consumo eléctrico** 200 W Electrical consumption Capacidad de refrigerante 6000 W (evap. temp. inicia ciclo -12°C evap. temp. finaliza ciclo -28°C) Cooling capacity (evap. temp. production cycle start -12°C, end -28°C) Tamaños (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm Sizes (WxDxH) 39 x 23 1/16 x 33 7/16 " Peso neto 97 kg - 214 lbs Net weight Depósitos disponibles Bin 350 Usable bin
--------------------	---

Fresh Maker	Producción en 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 4 kg - 9 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento W Cooling system Tipo de cubo D-13g Kind of cube Consumo eléctrico** 320 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 540 x 430 x 435 mm Sizes (WxDxH) 21 4/16 x 16 15/16 x 17 2/16 " Peso neto 37,5 kg - 83 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
--------------------	---


IC 18	Producción en 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 4 kg - 9 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A Cooling system Tipo de cubo D-13g Kind of cube Consumo eléctrico** 320 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 540 x 430 x 470 mm Sizes (WxDxH) 21 4/16 x 16 15/16 x 18 8/16 " Peso neto 34 kg - 75 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
--------------	---

HIKU 26	Producción en 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 7 kg - 15 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo D-13g Kind of cube Consumo eléctrico** 250 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 395 x 530 x 790 mm Sizes (WxDxH) 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 " Peso neto 41 kg - 90 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
----------------	--

IC 24	Producción en 24h* 26 kg - 57 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 6 kg - 13 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A Cooling system Tipo de cubo A-18g, D-13g Kind of cube Consumo eléctrico** 350 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 595 x 510 x 502 mm Sizes (WxDxH) 23 7/16 x 20 1/16 x 19 12/16 " Peso neto 41 kg - 90 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
--------------	---

DSS 42	Producción en 24h* 44 kg - 97 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 12 kg - 26 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo D-13g Kind of cube Consumo eléctrico** 450 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 500 x 630 x 920 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 24 13/16 x 36 4/16 " Peso neto 66 kg - 146 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	--

Fast Ice



► VB Series



► VM Series



VB 250	Producción en 24h* 105 kg - 231 lbs Production 24h Capacidad de Almacen fino a/up to: 35 kg - 77 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo 7g Kind of cube Consumo eléctrico** 850 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 600 x 980 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 38 9/16 " Peso neto 75 kg - 165 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	---

VM 350	Producción en 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo 7g Kind of cube Consumo eléctrico** 1400 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 540 x 544 x 747 mm Sizes (WxDxH) 21 4/16 x 21 7/16 x 29 7/16 " Peso neto 73 kg - 161 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 110 - Bin 200 Usable bin Bin 240PE
---------------	---

VM 500	Producción en 24h* 200 kg - 441 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo 7g Kind of cube Consumo eléctrico** 1600 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm Sizes (WxDxH) 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 " Peso neto 90 kg - 198 lbs Net weight Fusible 20 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 200 Usable bin Bin 350 - DRB 100
---------------	---


VM 900	Producción en 24h* 400 kg - 882 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo 7g Kind of cube Consumo eléctrico** 3000 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm Sizes (WxDxH) 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 " Peso neto 113 kg - 249 lbs Net weight Fusible 32 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 200 Usable bin Bin 350 - DRB 100
---------------	--

VM 1700	Producción en 24h* 770 kg - 1698 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A Cooling system Tipo de cubo 7g Kind of cube Consumo eléctrico** 4300 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16 " Peso netto 186 kg - 410 lbs Net weight Fusible 32 A Fuse Depósitos disponibles Bin 350 Usable bin
----------------	---

Ice Finger



► IMF Series



	IMF 26
	Producción en 24h* 25 kg - 55 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 4 kg - 9 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-20g Kind of cube Consumo eléctrico** 310 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 385 x 468 x 607 mm Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 " Peso neto 36 kg - 79 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse

	IMF 28
	Producción en 24h* 25 kg - 55 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 8 kg - 18 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-20g Kind of cube Consumo eléctrico** 310 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 385 x 468 x 687 mm Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 " Peso neto 38 kg - 84 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse

	IMF 35
	Producción en 24h* 35 kg - 77 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 15 kg - 33 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-20g Kind of cube Consumo eléctrico** 310 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 495 x 580 x 687 mm Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 " Peso neto 47 kg - 104 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse

	IMF 58
	Producción en 24h* 50 kg - 110 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 20 kg - 44 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 420 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 495 x 580 x 797 mm Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 " Peso netto 54 kg - 119 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	IMF 80
	Producción en 24h* 75 kg - 165 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 30 kg - 66 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tipo de cubo A-20g Kind of cube Consumo eléctrico** 480 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 735 x 596 x 907 mm Sizes (WxDxH) 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 " Peso neto 75 kg - 165 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

Ice Pebbles



► TB Series



► TM Series



	TB 551
	Producción en 24h* 55 kg - 121 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tamaños pebble mm*** 8 x 16 x 7 Size pebble mm Consumo eléctrico** 420 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 450 x 620 x 680 mm Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 " Peso neto 56 kg - 123 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse

	TB 852
	Producción en 24h* 85 kg - 187 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 20 kg - 44 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tamaños pebble mm*** 8 x 16 x 7 Size pebble mm Consumo eléctrico** 550 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 500 x 660 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16 " Peso neto 59 kg - 130 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse

	TB 1404
	Producción en 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 40 kg - 88 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tamaños pebble mm*** 8 x 16 x 7 Size pebble mm Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 690 x 851,5 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 " Peso neto 90 kg - 198 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse

	TB 1405
	Producción en 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 50 kg - 110 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tamaños pebble mm*** 8 x 16 x 7 Size pebble mm Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 690 x 1020 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 " Peso neto 94 kg - 207 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse

	TM 140
	Producción en 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tamaños pebble mm*** 8 x 16 x 7 Size pebble mm Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 23 10/16 " Peso neto 63 kg - 139 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 110 Usable bin Bin 200 - RB 100

	TM 250
	Producción en 24h* 250 kg - 551 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tamaños pebble mm*** 13 x 18 x 13 Size pebble mm Consumo eléctrico** 1050 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " Peso neto 83 kg - 183 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Usable bin Bin 350 - RB 100 - DRB 100

	TM 450
	Producción en 24h* 440 kg - 970 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Tamaños pebble mm*** 16,5 x 18 x 11 Size pebble mm Consumo eléctrico** 1700 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " Peso neto 102 kg - 225 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Usable bin Bin 350 - Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. agua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *Pata / Foot 5 mm **Pata / Adjustable foot 110-150 mm

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. agua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *** Tamaño aproximado / Approximate size
*Pata / Foot 5 mm **Pata / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Flakes



► GB Series



► G Series



GB 601	Producción en 24h* 60 kg - 132 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 9 kg - 20 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 420 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)* 450 x 620 x 680 mm Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 " Peso neto 56 kg - 123 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	--

GB 902	Producción en 24h* 95 kg - 209 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 20 kg - 44 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 550 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 500 x 660 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16 " Peso neto 59 kg - 130 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	--

GB 903	Producción en 24h* 95 kg - 209 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 30 kg - 66 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 550 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 500 x 660 x 800 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 31 8/16 " Peso neto 67 kg - 148 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
---------------	--

GB 1540	Producción en 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 40 kg - 88 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 690 x 920 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 " Peso neto 85 kg - 187 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
----------------	---

GB 1555	Producción en 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Capacidad de Almacen hasta/up to: 55 kg - 121 lbs Storage Capacity Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH)** 738 x 690 x 1020 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 " Peso neto 94 kg - 207 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse
----------------	---

G 160	Producción en 24h* 160 kg - 353 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 650 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 23 10/16 " Peso neto 63 kg - 139 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 110 Usable bin Bin 200 - RB 100
--------------	---

G 280	Producción en 24h* 280 kg - 617 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 1050 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " Peso neto 83 kg - 183 lbs Net weight Fusible 10 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 110 Usable bin Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100
--------------	---

G 510	Producción en 24h* 510 kg - 1124 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 1700 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " Peso neto 102 kg - 225 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 110 Usable bin Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200
--------------	--

G 1000	Producción en 24h* 1000 kg - 2205 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 3200 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm Sizes (WxDxH) 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 " Peso neto 167 kg - 368 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 550V DS Usable bin DRB 500 / 1200
---------------	---

G 510 Split	G 700 Split CO₂
Producción en 24h* 510 kg - 1124 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 2300W (evap. temp. -18°C) Cooling capacity 2300 W (evap. temp. -18°C) Consumo eléctrico** 175 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " Peso neto - Net weight 67 kg - 148 lbs Depósitos disponibles Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350 Usable bin Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200	Producción en 24h* 720 kg - 1587 lbs Production 24h

G 1000 Split	G 1400 Split CO₂
Producción en 24h* 1000 kg - 2205 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 4600W (evap. temp. -18°C) Cooling capacity 4600 W (evap. temp. -18°C) Consumo eléctrico** 350 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm Sizes (WxDxH) 30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 " Peso neto - Net weight 118 kg - 260 lbs Depósitos disponibles Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin	Producción en 24h* 1400 kg - 3086 lbs Production 24h

Ice Scales



► Muster Series



Muster 250	Producción en 24h* 250 kg - 551 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 1700 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 870 x 550 x 600 mm Sizes (WxDxH) 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16 " Peso neto 100 kg - 220 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 200 - Bin 350 Usable bin
------------	--

Muster 350	Producción en 24h* 400 kg - 882 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 2100 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso neto 137 kg - 302 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 350 - Bin 550V DS Usable bin DRB 100
------------	---

Muster 600	Producción en 24h* 620 kg - 1367 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 3000 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso neto 151 kg - 333 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 350 - Bin 550V DS Usable bin DRB 100 / 500 / 1200
------------	---

Muster 800	Producción en 24h* 900 kg - 1984 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico** 4600 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 1107 x 700 x 880 mm Sizes (WxDxH) 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16 " Peso neto 241 kg - 531 lbs Net weight Fusible 16 A Fuse Depósitos disponibles Bin 550V DS Usable bin DRB 500 / 1200
------------	--

Muster 1500	Producción en 24h* 1500 kg - 3307 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A - W Cooling system Consumo eléctrico**** 6000 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 1107 x 700 x 970 mm Sizes (WxDxH) 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16 " Peso neto 306 kg - 675 lbs Net weight Fusible 32 A Fuse Depósitos disponibles Bin 550V DS Usable bin DRB 500 / 1200
-------------	--

Muster 2000	Producción en 24h* 2300 kg - 5071 lbs Production 24h Sistema de enfriamiento A Cooling system Consumo eléctrico**** 7000 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm Sizes (WxDxH) 41 13/16 x 32 12/16 x 56 " Peso neto 520 kg - 1146 lbs Net weight Fusible 32 A Fuse Depósitos disponibles - Usable bin
-------------	--

Muster 350 Split	
Producción en 24h* 400 kg - 882 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 2200 W (evap. temp. -23°C) Cooling capacity Consumo eléctrico** 180 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso neto - Net weight 66 kg - 146 lbs Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 Usable bin	

Muster 600 Split	M 600 Split CO ₂
Producción en 24h* 620 kg - 1367 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 3500 W (evap. temp. -22°C) Cooling capacity 3500 W (evap. temp. -23°C) Consumo eléctrico** 180 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 495x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso neto - Net weight 73 kg - 161 lbs Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200 Usable bin	

Muster 800 Split	Muster 1000 Split CO ₂
Producción en 24h* 900 kg - 1984 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 5000 W (evap. temp. -23°C) Cooling capacity 5000 W (evap. temp. -23°C) Consumo eléctrico** 180 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 " Peso neto - Net weight 138 kg - 304 lbs Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin	Producción en 24h* 1040 kg - 2293 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 5000 W (evap. temp. -23°C) Cooling capacity Consumo eléctrico** 180 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 " Peso neto - Net weight 138 kg - 304 lbs Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin

Muster 1500 Split	Muster 1500 Split CO ₂
Producción en 24h* 1500 kg - 3307 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 8550 W (evap. temp. -24°C) Cooling capacity 8550 W (evap. temp. -23°C) Consumo eléctrico** 180 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 " Peso neto - Net weight 144 kg - 317 lbs Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin	Producción en 24h* 1520 kg - 3351 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 8550 W (evap. temp. -24°C) Cooling capacity Consumo eléctrico** 180 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 " Peso neto - Net weight 144 kg - 317 lbs Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin

Muster 2000 Split	
Producción en 24h* 2300 kg - 5071 lbs Production 24h Capacidad de refrigerante 12000 W (evap. temp. -27°C) Cooling capacity Consumo eléctrico** 180 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 736 x 832 x 1075 mm Sizes (WxDxH) 29 x 32 12/16 x 42 5/16 " Peso neto - Net weight 300 kg - 661 lbs Bin utilizzabile - Usable bin	

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. agua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C **** Temp. Ambiente / Ambient temp. +21° C

Ice Bin

► Bin Series



ID 70	Capacidad de Almacen 18-21 kg - 40-46 lbs Storage Capacity Tipo de cubo 7g, 13 x 18 x 13*** Kind of cube Consumo eléctrico 240 W Electrical consumption Tamaños (LxPxH) 568 x 799 x 817 mm Sizes (WxDxH) 22 6/16 x 31 7/16 x 32 3/16 " Peso neto 58 kg - 128 lbs Net weight Usable con VM 350 - TM 250 Usable with
--------------	--

Bin 240 PE	Capacidad de Almacen 180 kg - 397 lbs Storage Capacity Tamaños (LxPxH)** 942 x 795 x 1053 mm Sizes (WxDxH) 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 " Peso neto 61 kg - 134 lbs Net weight Usable con C 150 - VM 350/500/900 Usable with G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO₂ TM 140/250/450
-------------------	---

Bin 110	Capacidad de Almacen 100 kg - 220 lbs Storage Capacity Tamaños (LxPxH)** 560 x 815 x 1000 mm Sizes (WxDxH) 22 x 32 1/16 x 39 6/16 " Peso neto 53 kg - 117 lbs Net weight Usable con VM 350 Usable with G 160/280/510 G 510 Split/700 Split CO₂ TM 140/250/450
----------------	--

Bin 200	Capacidad de Almacen 200 kg - 441 lbs Storage Capacity Tamaños (LxPxH)** 870 x 790 x 1000 mm Sizes (WxDxH) 34 4/16 x 31 2/16 x 39 6/16 " Peso neto 74 kg - 163 lbs Net weight Usable con C 150 Usable with VM 350/500/900 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO₂ TM 140/250/450 M 250
----------------	---

Bin 350	Capacidad de Almacen 350 kg - 772 lbs Storage Capacity Tamaños (LxPxH)** 1250 x 790 x 1000 mm Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 31 2/16 x 39 6/16 " Peso neto 105 kg - 231 lbs Net weight Usable con C 150/300/300 Split Usable with VM 500/900/1700 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO₂ TM 140/250/450 M 250/350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO₂
----------------	---

Bin 550 V DS	Capacidad de Almacen 550 kg - 1213 lbs Storage Capacity Tamaños (LxPxH)** 1110 x 1060 x 1915 mm Sizes (WxDxH) 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 " Peso neto 163 kg - 359 lbs Net weight Usable con G 510/510 Split Usable with G 700 Split CO₂/1000 G 1000 Split/1400 Split CO₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO₂/800 Split M 1000 Split CO₂ M 1500 Split/1500 Split CO₂
---------------------	---

RB 100	Capacidad de carro 108 kg - 238 lbs Cart capacity Cap. de almacenaje 17 kg - 37 lbs Bay store capacity Tamaños (LxPxH) 795 x 1060 x 1284 mm Sizes (WxDxH) 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 " Peso neto 64 kg - 141 lbs Net weight Usable con G160/280/510/510 Split Usable with G700 Split CO₂ TM 140/250/450
---------------	---

DRB 100	Capacidad de carro 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Cart capacity Cap. de almacenaje 50 kg - 110 lbs Bay store capacity Tamaños (LxPxH) 1560 x 1060 x 1484 mm Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 " Peso neto 135 kg - 298 lbs Net weight Usable con VM 500/900 Usable with G 280/510 G 510 Split/700 Split CO₂ TM 250/450 M 350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO₂
----------------	--

DRB 500	Capacidad de carro 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Cart capacity Cap. de almacenaje 300 kg - 661 lbs Bay store capacity Tamaños (LxPxH) 1560 x 1330 x 1780 mm Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 70 1/16 " Peso neto 204 kg - 450 lbs Net weight Usable con G 510/510 Split Usable with G 700 Split CO₂/1000 G 1000 Split/1400 Split CO₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO₂/800 Split M 1000 Split CO₂ M 1500 Split/1500 Split CO₂
----------------	---

DRB 1200	Capacidad de carro 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Cart capacity Cap. de almacenaje 1000 kg - 2205 lbs Bay store capacity Tamaños (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 " Peso neto 251 kg - 553 lbs Net weight Usable con G 510/510 Split Usable with G 700 Split CO₂/1000 G 1000 Split/1400 Split CO₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO₂/800 Split M 1000 Split CO₂ M 1500 Split/1500 Split CO₂
-----------------	--

*** Tamaño aproximado / Approximate size *** Pata / Adjustable foot 100-160 mm

Lista de los iconos
List of icons

Disponible con CO₂
CO₂ application

RoHS Free

AISI 304 SS acabado Scotch-Brite
AISI 304 SS Scotch Brite finishing

Tropicalizado + 43° C
Tropical class +43°C

Filtro de aire removible y lavable
Removable and cleanable air filter

Filtro anit-calcificación y lavable
Cleanable antiscala filter

Superficies internas redondeadas y fáciles de limpiar
Easy cleanable internal rounded surfaces

El almacenaje de hielo con aislamiento libre de HCFC
HCFC-Free insulated storage

Operación electromecánica
Electromechanical operation

Interruptor ON/OFF
ON/OFF rocker switch

Sistema de autolavado
Automatic washing system

1L (agua) = 1kg (hielo)
- Equipos enfriados por aire
1l (water) - 1kg (ice)
- only Air cooled

Bandeja de agua anti-polvo
Dust-proof water basin

Sensor de rotación para el eje de baja velocidad
Rotation sensor on low speed shaft

Volumen específico m³ = 550 kg
Specific volume
1 m³ = 550 kg of ice

Volumen específico m³ = 430 kg de hielo
Specific volume
1 m³ = 430 kg of ice

Sprayer System Technology

Vertical System Technology




Paddle System Technology

Pebbles System Technology

Granular System Technology

Scale System Technology


Tamaño de cubo de hielo
Kind of cube

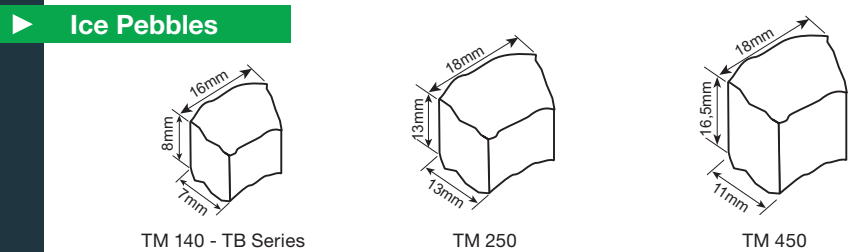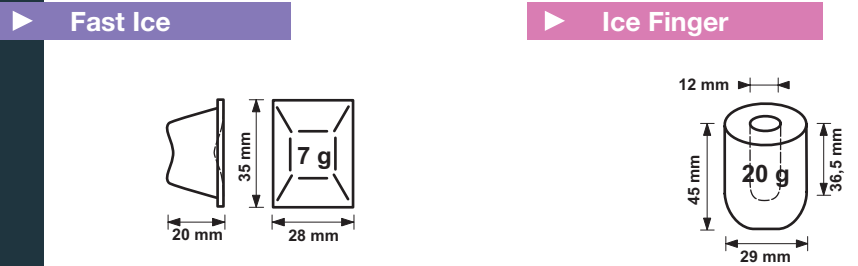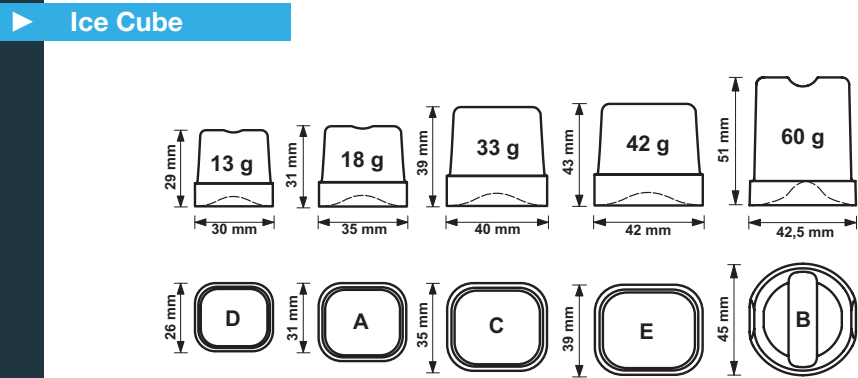

Tamaño aproximado / Approximative size

Modelos y especificaciones estan sujetos apoder cambiar sin notificación.

Models and specifications listed in this catalogue could be subject to change without prior notice by BREMA Ice Makers

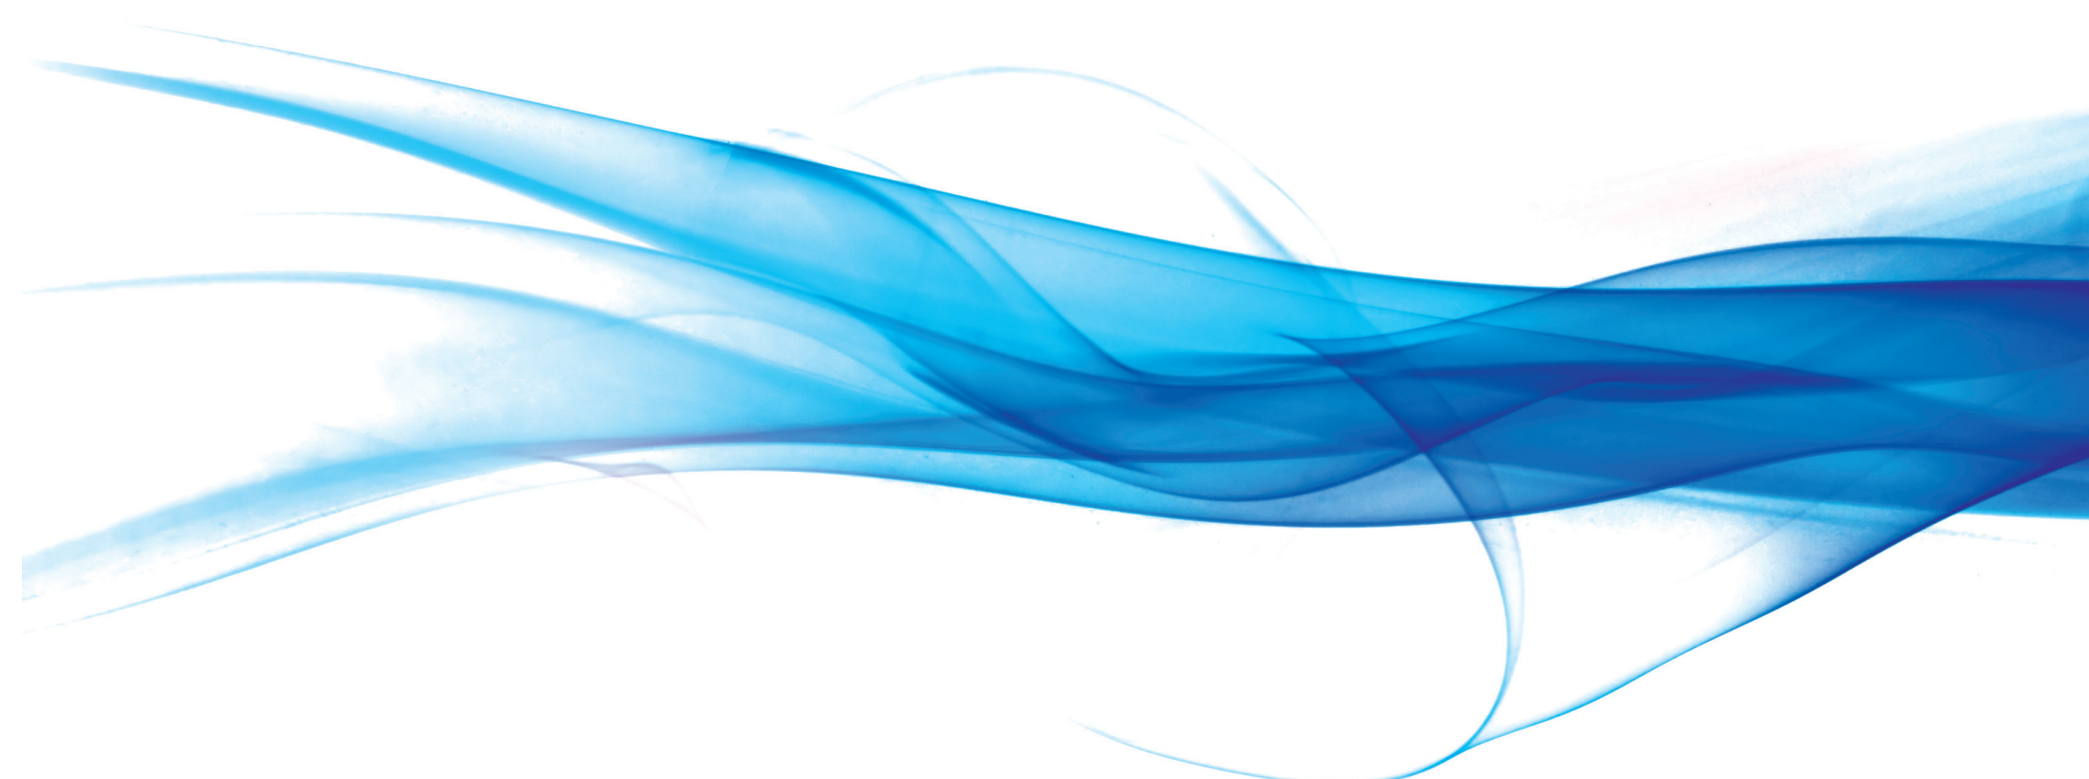

Brema Ice Makers S.p.A.

Via dell'industria 10
20020, Villa Cortese (MI), Italy

tel +39 0331 434811
fax +39 0331 433833

info@bremaice.it
www.bremaice.it

